

LiFePO4

NovaCore 480 Ah

Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4)



WATTSTUNDE



SPEZIFIKATIONEN

Nennspannung	12,8 V
Nennkapazität	480 Ah / 6144 Wh
Innenwiderstand	≤ 20 mΩ
Effizienz	99 %
Selbstentladung	≤ 2,5 % / Monat
Max. Batterieanzahl in Reihenverschaltung	4
Max. Batterieanzahl in Parallelverschaltung	4
Zyklenlebensdauer	≥6000 bei 80 % DoD

ENTLADUNG

Max. Dauerentladestrom	250 A
Spitzenentladestrom	300 A (5 min.)
BMS-Entladeabschaltstrom	750 A ± 10 A (50 ~ 200 ms)
Empfohlene Last-Abschaltspannung	11.0 V
BMS Abschaltspannung (Entladung)	10.8 V
BMS Wiedereinschaltung (Entladung)	11.6 V
Kurzschlusschutz	200 ~500 μs

ZULÄSSIGE TEMPERATURBEREICHE

Entladung	-30 °C bis +60 °C
Ladung	-30 °C bis +45 °C
Lagerung	-5 °C bis +35 °C
BMS Cut-Off-Temperatur	+65 °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Maße (L x W x H) mit Batteriepol	(362 x 372 x 189 mm) ± 2 mm
Maße (L x W x H) ohne Batteriepol	(362 x 355 x 189 mm) ± 2 mm
Gewicht	45.9 kg ± 0.1 kg
Active cell balancer	5 A (max.)
Zellheizung	75 W / 5 A (max.)
Empfohlener Nachladezeitpunkt (Lagerung)	Nach 10 Monaten
Material	Metal
Schutzklasse	IP 56
Zelltyp / Chemie	Prismatisch, LiFePO4
Anschluss	M8 Schraubgewinde
Produktgarantie	7 Jahre
Artikelnummer	502-55008


LADUNG

Empfohlener Ladestrom	125 A
Maximaler Ladestrom	250 A
Empfohlene Ladespannung	14.6 V
Float Ladespannung (Lagerung)	13.8 V
BMS Abschaltspannung (Ladung)	15.0 V
BMS Wiedereinschaltungsspannung (Ladung)	14.2 V

RICHTLINIEN

Zertifikate	CE, UN38.3, ECE R10.6 (Batterie) MSDS UL1642, IEC62133 (Zellen)
Versandklasse	UN 3480, class 9

Abmaße [mm]

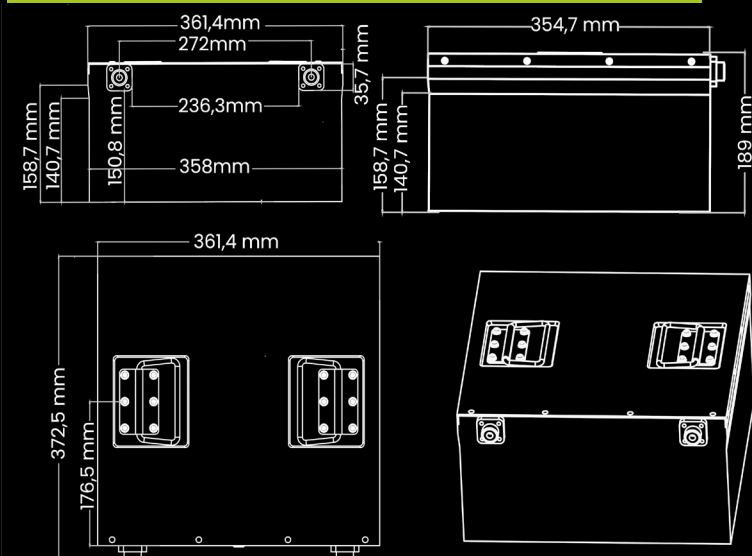

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten Stand 02.2024
Neueste Version stets als Download auf der Website verfügbar.


LiFePO4

NovaCore 480 Ah


Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4)




VERSCHIEDENE ENTLADEGESCHWINDIGKEITEN (25 °C)

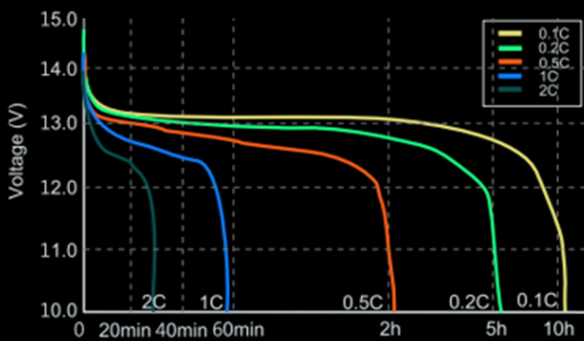


ENTLADEKURVE VERSCHIEDENE TEMPERATUREN (0.5 C)

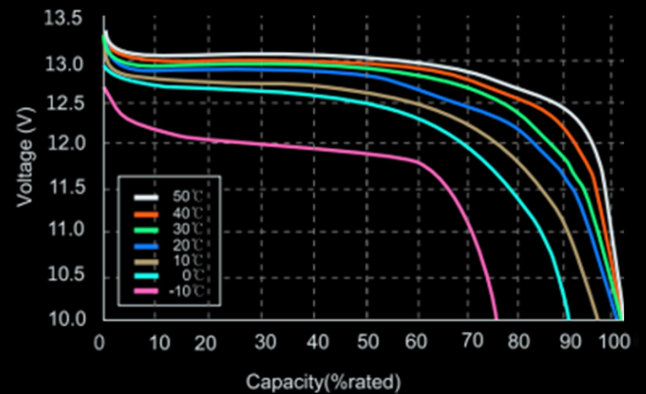


ZUSAMMENHANG LADEZUSTAND UND SPANNUNG (0.5C 25 °C)

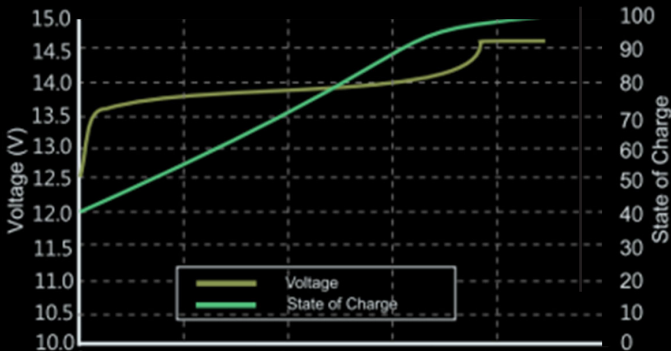


LADECHARAKTERISTIK (0.5C, 25 °C)

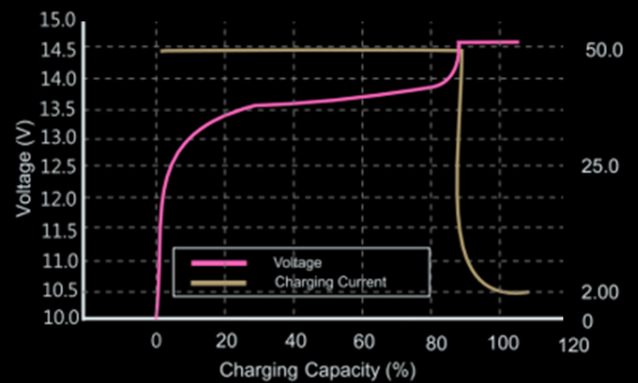

ZYKLENFESTIGKEIT IN RELATION ENTLADETIEFE

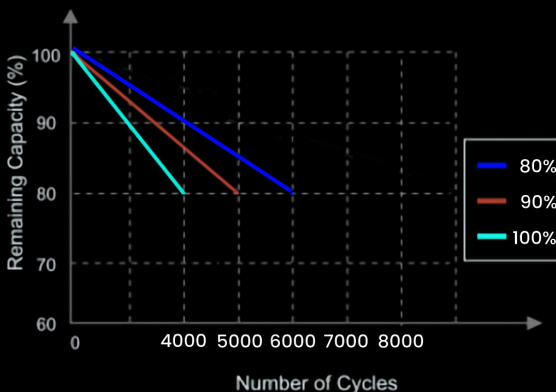

SELBSTENTLADUNG BEI VERSCHIEDENEN TEMPERATUREN

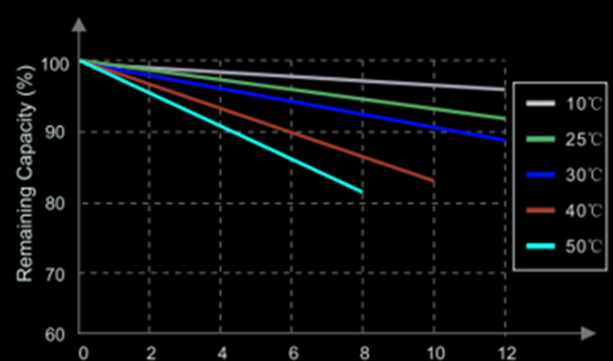

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten Stand 02.2024
Neueste Version stets als Download auf der Website verfügbar.

LiFePO₄

NovaCore 480 Ah

Lithium iron phosphate battery (LiFePO₄)



GENERAL SPECIFICATIONS

Nominal Voltage	12,8 V
Nominal Capacity	480 Ah / 6144 Wh
Resistance	≤ 20 mΩ
Efficiency	99 %
Self Discharge	≤ 2.5 % / Month
Maximum Batteries in Series	4
Maximum Batteries in Parallel	4
Cycle Life	≥6000 bei 80 % DoD

DISCHARGE SPECIFICATIONS

Maximum Continuous Discharge Current	250 A
Peak Discharge Current	300 A (5 min.)
BMS Discharge Cut-Off Current	750 A ± 10 A (50 ~ 200 ms)
Recommended Low Voltage Disconnect	11.0 V
BMS Discharge Voltage Cut-Off	10.8 V
BMS Reconnect Voltage (Discharging)	11.6 V
Short Circuit Protection	200 ~500 μs

TEMPERATURE SPECIFICATIONS

Discharge Temperature	-30 °C bis +60 °C
Charge Temperature	-30 °C bis +45 °C
Recommended Storage Temperature	-5 °C bis +35 °C
BMS Discharge Cut-Off Temperature	+65 °C

GENERAL INFORMATION

Dimensions (L x W x H) with battery pole	(362 x 372 x 189 mm) ± 2 mm
Dimensions (L x W x H) without battery pole	(362 x 355 x 189 mm) ± 2 mm
Weight	45.9 kg ± 0.1 kg
Active cell balancer	5 A (max.)
Cell heater	75 W / 5 A (max.)
Recommended recharging time (storage)	After 10 Month
Case Material	metal
Enclosure Protection	IP 56
Cell Type - Chemistry	Prismatic, LiFePO ₄
Terminal	M8 Screw thread
Product guarantee	7 Years
Product Code	502-55008


CHARGE SPECIFICATIONS

Recommended Charge Current	125 A
Maximum Charge Current	250 A
Recommended Charge Voltage	14.6 V
Float Charge Voltage (Standby use)	13.8 V
BMS Charge Voltage Cut-Off	15.0 V
BMS Reconnect Voltage (Charging)	14.2 V

GUIDELINES

Certifications	CE, UN38.3, ECE R10.6 (Battery) MSDS UL1642, IEC62133 (Cells)
Shipping Classification	UN 3480, class 9

DIMENSIONAL SPECIFICATIONS [mm]

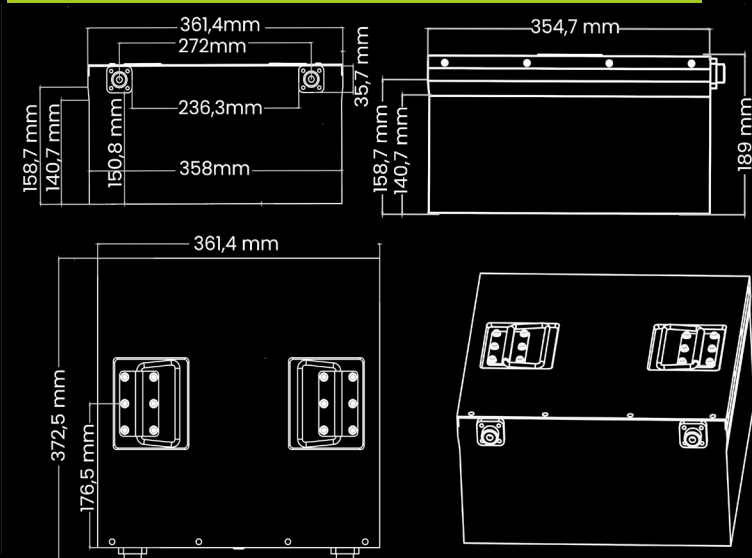

Technical changes, errors and misprints reserved Stand 02.2024
The latest version is always available for download on the website.

LiFePO4

NovaCore 480 Ah


Lithium iron phosphate battery (LiFePO4)




WATTSTUNDE




DIFFERENT RATE DISCHARGE CURVE (25 °C)

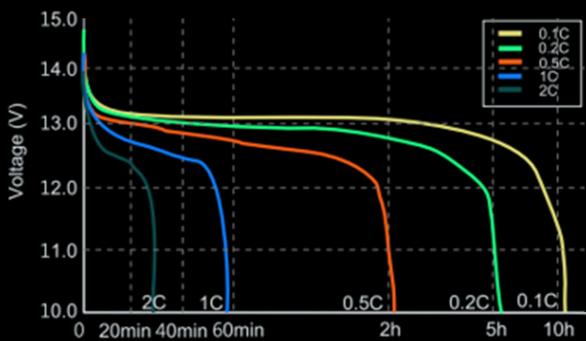


DIFFERENT TEMPERATURE DISCHARGE CURVE (0.5 C)

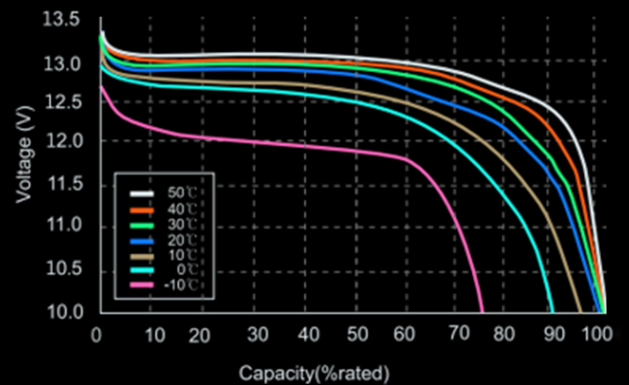


STATE OF CHARGE CURVE (0.5C 25 °C)

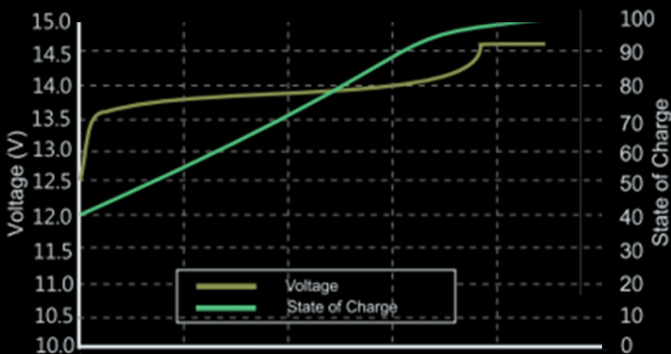


CHARGING CHARACTERISTICS (0.5C, 25 °C)

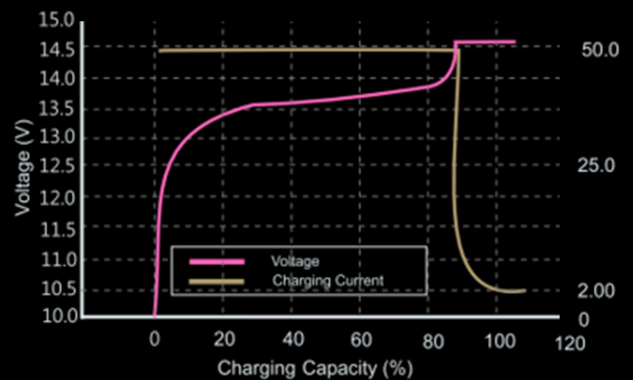

CYCLE LIFE IN RELATION TO DEPTH OF DISCHARGE

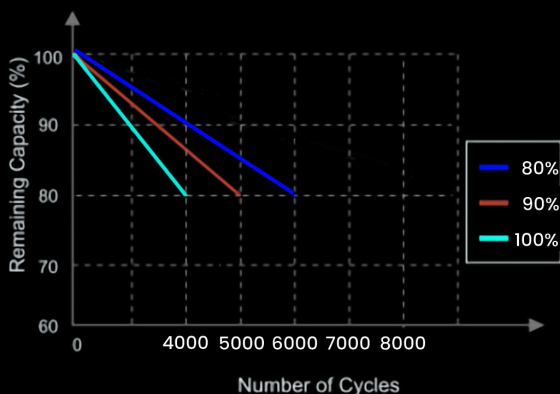

DIFFERENT TEMPERATURE SELF DISCHARGE CURVE

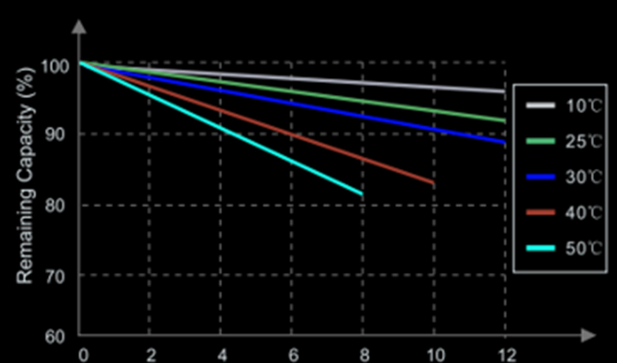

Technical changes, errors and misprints reserved Stand 02.2024
The latest version is always available for download on the website.