



Cable P090D-7909




Compatible Model: EB120, EB150, EB180, EB240

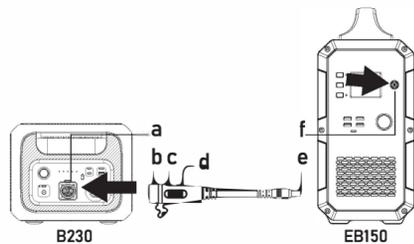


- Step 1: Long press the power button of B230 or B300 in 2 seconds to TURN IT OFF.
- Step 2: Press the switch(c) and fully plug pole(b) of Cable P090D-7909 into the battery port(a) of B230 or B300 battery pack.(b-a)
- Step 3: Push the switch(d) forward to lock the connection.
- Step 4: Plug the pole(e) into the 7090 Input Port(f) of power station.(e-f)
- Step 5: Long Press the power button of B230 or B300 over 5 seconds, and release after the LED indicator flashes.
- Step 6: Long press the power button of your power station to finish the connection.

HOW TO USE P090D-XT90



Compatible Model: AC200/P, AC200MAX, EB200/P, PS200A

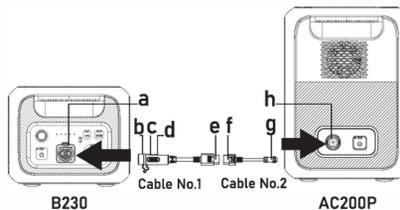


- Step 1: Long press the power button of B230 or B300 in 2 seconds to TURN IT OFF.
- Step 2: Press the switch(c) and fully plug pole(b) of Cable P090D-XT90 into the battery port(a) of B230 or B300 battery pack.(b-a)
- Step 3: Push the switch(d) forward to lock the connection.
- Step 4: Connect Cable No.1 with Cable No.2.(e-f)
- Step 5: Plug the pole(g) into the PV Input Port(h) of power station.(g-h)
- Step 6: Long Press the power button of B230 or B300 over 5 seconds, and release after the LED indicator flashes.

Step 7: Long press the power button of your power station to turn it ON.

Step 8: Tap "Settings" on homepage to set the xx Input Source to "PV" (for AC200/P,EB200) or "Others" (for PS200A, AC200MAX) to finish the connection.



PS200A




AC200MAX




AC200P

HOW TO USE P090D-MC4



Compatible Model: EP500Pro, AC300

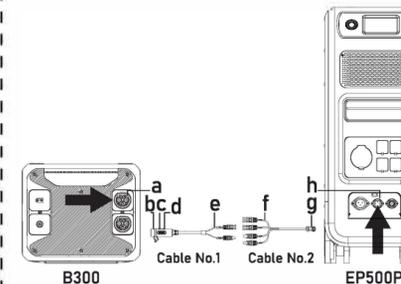

- Step 1: Long press the power button of B300 in 2 seconds to TURN IT OFF.
- Step 2: Press the switch(c) and fully plug pole(b) of Cable P090D-MC4 into the battery port(a) of B300 battery pack.(b-a)
- Step 3: Push the switch(d) forward to lock the connection.
- Step 4: Connect Cable No.1 with Cable No.2.(e-f)




USER MANUAL

Please read this manual before use and follow its guidance. Keep this manual for future reference.

EU REP
Company: POWEROAK GmbH
Address: Lindwurmstr. 114, 80337 München Germany
Mail: logi@bluetti.de

UK REP
Company: POWEROAK ENERGY UK CO.,LTD
Address: Suite 108 Chase Business Center 39-41
Chase Side London United Kingdom N14 5BP
Mail:poweroak.eu@bluetti.com


- Step 5: Plug the pole(g) into the PV Input Port(h) of power station.(g-h)
- Step 6: Long Press the power button B300 over 5 seconds, and release after the LED indicator flashes.
- Step 7: Long press the power button of your power station to turn it ON.
- Step 8: Tap "Settings" on homepage to set the DC Input Source to "Others" to finish the connection.




EP500Pro

HOW TO QUIT THE CONNECTION


- Method 1: Long press the power button of B230 or B300 in 2 seconds to TURN IT OFF.
- Method 2: Push back the Switch(A) of the connected cable, press the Switch(B) and pull the cable out when the battery indicator of B230 or B300 stops flashing.



Kabel P090D-7909




Kompatibles Modell: EB120, EB150, EB180, EB240

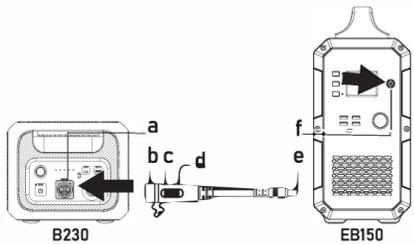


- Schritt 1: Drücken Sie den Netzschalter des B230 oder B300 2 Sekunden lang um es AUSZUSCHALTEN.
- Schritt 2: Drücken Sie den Schalter (c) und stecken Sie den Pol (b) des Kabels P090D-7909 vollständig in den Batterieanschluss(a) des B230- oder B300-Batteriepacks.(ba)
- Schritt 3: Drücken Sie den Schalter (d) nach vorne um die Verbindung zu verriegeln.
- Schritt 4: Stecken Sie den Stecker (e) in die 7090 Input Buchse (f) der Power Station. (ef)
- Schritt 5: Halten Sie den Netzschalter des B230 oder B300 länger als 5 Sekunden gedrückt und lassen Sie ihn anschließend wieder los nachdem die LED-Anzeige blinkt.
- Schritt 6: Drücken Sie lange auf den Netzschalter Ihrer Power Station um die Verbindung zu beenden.

VERWENDUNG DES P090D-XT90




Kompatibles Modell: AC200/P, AC200MAX, EB200/P, PS200A

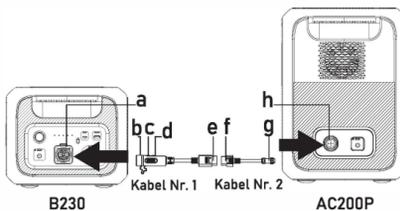

- Schritt 1: Drücken Sie den Netzschalter des B230 oder B300 mindestens 2 Sekunden lang um ihn AUSZUSCHALTEN.
- Schritt 2: Drücken Sie den Schalter (c) und stecken Sie den Stecker (b) des Kabels P090D-XT90 vollständig in die Batterieanschlussbuchse(a) des B230-oder des B300-Batteriepacks.(ba)
- Schritt 3: Drücken Sie den Schalter (d) nach vorne um die Verbindung zu verriegeln.
- Schritt 4: Verbinden Sie Kabel Nr. 1 mit Kabel Nr. 2.(ef)
- Schritt 5: Stecken Sie den Stecker (g) in die PV-Eingangsbuchse (h) der Power Station. (gh)

- Schritt 6: Drücken Sie den Netzschalter des B230 oder des B300 länger als 5 Sekunden und lassen Sie ihn los nachdem die LED-Anzeige blinkt.
- Schritt 7: Drücken Sie lange auf den Netzschalter Ihrer Power Station um sie einzuschalten.
- Schritt 8: Tippen Sie auf der Startseite auf „Einstellungen“ um die xx Eingangsquelle auf „PV“ einzustellen (für AC200/P, EB200) oder „Andere“ (für PS200A, AC200MAX), um die Verbindung zu beenden.



PS200A




AC200MAX




AC200P

VERWENDUNG DES P090D-MC4



Kompatibles Modell: EP500Pro, AC300

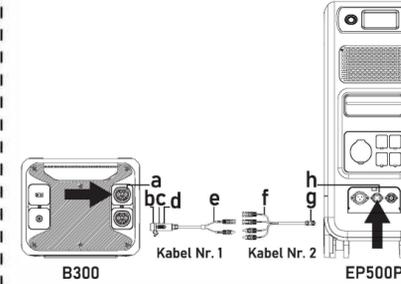

- Schritt 1: Drücken Sie den Netzschalter des B300 mindestens 2 Sekunden lang, um es AUSZUSCHALTEN.
- Schritt 2: Drücken Sie den Schalter (c) und stecken Sie den Stecker (b) des Kabels P090D-MC4 vollständig in die Batterieanschlussbuchse(a) des B300-Akkus.(ba)
- Schritt 3: Drücken Sie den Schalter (d) nach vorne um die Verbindung zu verriegeln.
- Schritt 4: Verbinden Sie Kabel Nr. 1 mit Kabel Nr. 2.(ef)

- Schritt 5: Stecken Sie den Stecker (g) in die PV-Eingangsbuchse (h) der Power Station. (gh)
- Schritt 6: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste der B300 länger als 5 Sekunden und lassen Sie sie los nachdem LED-Anzeige blinkt.
- Schritt 7: Drücken Sie lange auf den Netzschalter Ihrer Power Station um sie einzuschalten.
- Schritt 8: Tippen Sie auf der Startseite auf „Einstellungen“, um die DC-Eingangsquelle auf „Andere“ einzustellen um den Vorgang abzuschließen die Verbindung.



EP500Pro

SO BEENDEN SIE DIE VERBINDUNG

- Methode 1: Drücken Sie den Netzschalter des B230 oder B300 mindestens 2 Sekunden lang, um das Gerät AUSZUSCHALTEN.
- Methode 2: Drücken Sie den Schalter (A) des angeschlossenen Kabels zurück, drücken Sie den Schalter (B) und ziehen Sie das Kabel heraus wenn die Batterieanzeige von B230 oder B300 aufhört zu blinken.

