


# Technische Daten

## NODE Level

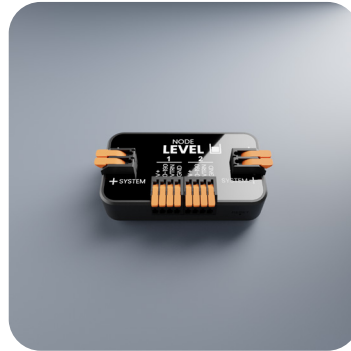

Nettogewicht	57g	Anzahl anschließbarer Sensoren	2
Bruttogewicht inkl. Zubehör & Verpackung	156g	Zertifizierungen	CE
Abmessungen (H x B x L)	25 x 45 x 80mm	Befestigung	DualLock Klicksystem (inkludiert)
Stromaufnahme	0,5W 0,05W Ruhemodus*	Anschlüsse	WAGO Kabelklemme (0,25-4mm <sup>2</sup> ) + Wago Klemme (0,125-1,5 mm <sup>2</sup> )
Spannungsbereich (bei Nutzung)	6-36V		
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C	* in Laborbedingungen, gemessen mit Samsung Galaxy Tab A8	
Luftfeuchtigkeit	Max. 95% (non-condensing)		
Verpolungsgeschützt	Ja		
Max. Durchfluss-Strom insgesamt	20A		
Kompatible Sensoren	Votronic Tankelektrode 12-24 K, Tankelektrode 15-50 K, 0-190Ohm Widerstandssensor		